



**Dimensions mm[inch]**  
 tolerances acc. to DIN ISO 2768-m  
 Toleranzen gem. DIN ISO 2768-m

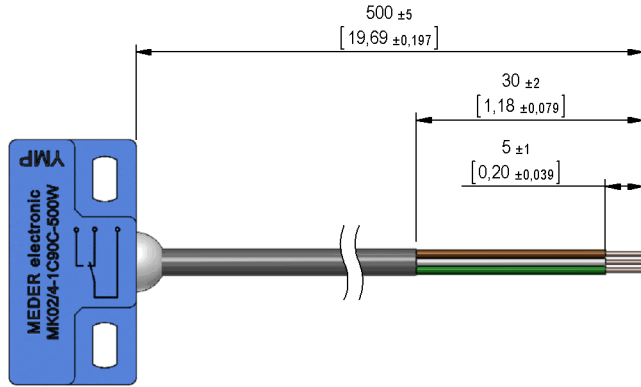

**Isometric**  
 Scale 1:2  
 Maßstab 1:2




**Cable**

PVC LIYY 3x0,14qmm  
 colour of mantle: grey  
 colour of wires: white, brown, green  
 PVC LIYY 3x0,14qmm  
 Mantelfarbe: grau  
 Aderfarben: weiß, braun, grün

**Terminals/Connector**


Ends tinned  
 Enden verzinkt

**Schematic**




**Marking**

according to EN60062/factory code  
 gem. EN60062/Fertigungsstätte



**Housing**

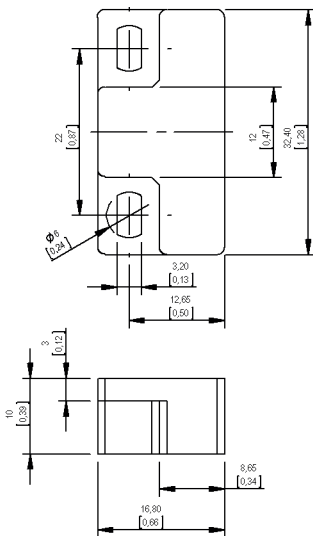



Europe: +49 / 7731 8399 0 | Email: info@meder.com  
 USA: +1 / 508 295 0771 | Email: salesusa@meder.com  
 Asia: +852 / 2955 1682 | Email: salesasia@meder.com

Artikel Nr.:  
**2224903054**  
 Artikel:  
**MK02/4-1C90C-500W**

*Products for tomorrow...*

Magnetische Eigenschaften	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Anzug	bei 20°C	52		90	AT
Prüfmittel		KMS - 11			

Produktspezifische Daten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Kontakt - Form		C - Wechsler			
Kontakt-Nr.		90			
Schaltleistung	Kombinationen von Schalt-Spannung und -Strom dürfen die max. Schaltleistung nicht übersteigen			10	W
Schaltspannung	DC or Peak AC			175	V
Transportstrom	DC or Peak AC			1	A
Schaltstrom	DC or Peak AC			0,5	A
Sensorwiderstand	measured with 40% overdrive Sensor deactivated			290	mOhm
Gehäusematerial		PBT glasfaserverstärkt			
Gehäusefarbe		blau			
Verguss-Masse		Polyurethan			

Umweltdaten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Arbeitstemperatur	Kabel nicht bewegt	-30		80	°C
Arbeitstemperatur	Kabel bewegt	-5		80	°C
Lagertemperatur		-30		80	°C

Kabelspezifikation	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Kabeltyp		Rundkabel			
Kabel Material		PVC			
Querschnitt		0,14 qmm			

Allgemeine Daten	Bedingung	Min	Soll	Max	Einheit
Montagehinweis		Ab 5m Kabellänge wird ein Vorwiderstand empfohlen.			
Montagehinweis		Der MK02/4 darf nicht auf Eisen montiert werden.			
Montagehinweis		Keine magnetisch leitfähigen Schrauben verwenden.			
Anzugsdrehmoment	Schraube M3 ISO 1207 Scheibe ISO 7089			0,5	Nm

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben vorbehalten

Neuanlage am: 07.03.08    Neuanlage von: ALICHTENSTEIN  
 Letzte Änderung: 16.11.12    Letzte Änderung: OMUELLER

Freigegeben am: 18.02.11    Freigegeben von: TFRITSCHI  
 Freigegeben am: 16.11.12    Freigegeben von: TFRITSCHI

Version: 04